




KATALOG PRODUKTŮ



autofit
SPECIALISTA NA LAKOVÁNÍ

Výhradní distributor pro Českou republiku



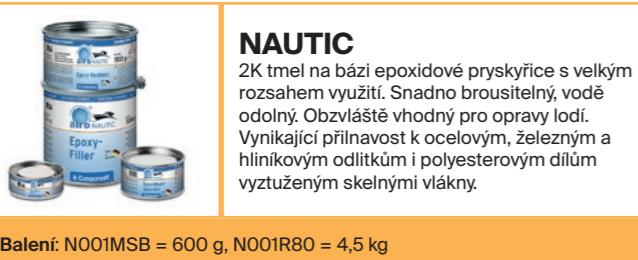

NAUTIC

2K tmel na bázi epoxidové pryskyřice s velkým rozsahem využití. Snadno brousitelný, vhodný pro opravy lodí. Obzvláště vhodný pro opravy lodí. Vynikající přilnavost k ocelovým, železným a hliníkovým odlitkům i polyesterovým dílům vyztuženým skelnými vlákny.


Balení: N001MSB = 600 g, N001R80 = 4,5 kg



NAUTIC ULTRA-LIGHT

Lehký 2k tmel na bázi epoxidové pryskyřice vhodný pro opravy osmotických poškození na lodích vyztužených skelnými vlákny nebo k restaurování aut. Hustota cca 0,5-0,7 g/l (lehčí než voda). Rychle vytvrzující, snadno brousitelný, vhodný pro opravy lodí. Vynikající přilnavost k oceli, železu a hliníku.

Balení: NP01300 = 1,8 kg

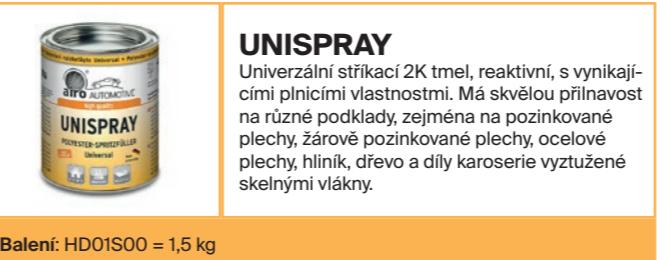

UNISPRAY

Univerzální stříkací 2k tmel, reaktivní, s vynikajícími plnicími vlastnostmi. Má skvělou přilnavost na různé podklady, zejména na pozinkované plechy, žárově pozinkované plechy, ocelové plechy, hliník, dřevo a díly karoserie vyztužené skelnými vlákny.

Balení: HD01S00 = 1,5 kg



POLYESTER SPRITZFÜLLER

Stříkací 2k polyesterový šedý tmel se skvělými plnicími vlastnostmi. Perfektní přilnavost k různým podkladům, jako jsou ocel, hliník, sklo-laminát, litina, dřevo.

Balení: H801S00 = 1,5 kg



FORMELS 2000

Rychleschnoucí stříkací 2k akrylátový plnič ideální pro aplikaci „mokrý do mokrého“. Vynikající plnění, snadno brousitelný. Ideální na ocelové plechy, obroušené staré nátěry a karosářské díly vyztužené skelnými vlákny.

Balení: D401R4M = světle šedý 4 Ltr, D101R4M = tmavě šedý 4 Ltr, D301100 = tužidlo 1L



PREMIUM PRIMEFILL

2k základový plnič nové generace, který plní funkci adhezního nátěru, ochrany proti korozii. Přilehl k kovu a plastu, rychle schne a snadno se brousí. Může být přelakován většinou vodou ředitelných nátěrových systémů a běžnými barvami.

Balení: V101TPD = tmavě šedý 500 mL, V101TPL = světle šedý 500 mL



UNIPOL REAKTIV

2k univerzální tmel s širokým rozsahem využití, reaktivní. Rychle vytvrzne, je velmi lehce brousitelný i po několika dnech. Perfektní přilnavost na různých druzích povrchů včetně zinku.

Balení: C501V00 = 2,5 kg, C501W00 = kartuš 3 kg



SUPERFLEX

2k polyesterový dokončovací tmel určený pro opravy malých nerovností, velmi jemný, rychle schnoucí, snadno brousitelný, bez pórů.

Balení: A201V00 = 2,5 kg, A201W00 = kartuš 3 kg



TUŽIDLO K TMELŮM

AIRO tužidla k tmelům v různém balení.


Balení: Q100C00 = bílé 25 g, Q100U00 = bílé 50 g



POLYESTER VERDÜNNUNG

Reaktivní ředitlo pro produkty z polyesteru. Narodí od nitro-, akrylového nebo syntetického ředitla Polyester-Verdünnung reaguje s polyesterovým materiálem a je tak chemicky integrován do molekuly pryskyřice.

Balení: L501100 = 1 Ltr

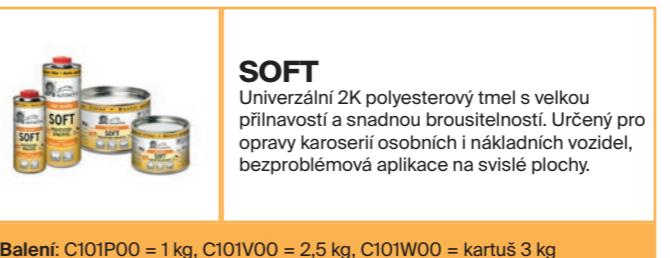

SOFT

Univerzální 2k polyesterový tmel s velkou přilnavostí a snadnou brousitelností. Určený pro opravy karoserií osobních i nákladních vozidel, bezproblémová aplikace na světlé plochy.

Balení: C101P00 = 1 kg, C101V00 = 2,5 kg, C101W00 = kartuš 3 kg



ELASTIC

2k polyesterový tmel k vyplnění velkých nerovností, vhodný k nanášení silných vrstev na světlé plochy. Dobrá přilnavost na různých podkladech, jako je ocelový plech, litina, mramor a umělý kámen.

Balení: B101V00 = 2,5 kg



ACRYL VERDÜNNUNG

Vysoko kvalitní ředitlo pro akrylátové nátěry a základové plněče. Vzhledem k jeho vysoké rozpustnosti pro akrylové pryskyřice stačí k dosažení viskozity nástřiku přidat pouze malé množství. Zabraňuje tvorbě pórů, a to již po krátkém odvětrání.

Balení: I201100 = 1 Ltr, I201400 = 5 Ltr



TOP SPRAY

Rychleschnoucí a přelakovatelný nátěr podvozku na bázi prýže a syntetických pryskyřic. Neobsahuje azbest a chlorované uhlovodíky.

Balení: S101000 = 500 mL



PLASTIC

Bílý 2k stěrkový tmel vhodný pro tmelení v různých oborech. Snadná aplikace, rychlé vytváření a snadná broušení. Vynikající přilnavost na různých podkladech, jako je ocelový plech, dřevo, dřevotřískova, karosářské díly vyztužené skelnými vlákny.

Balení: A101ISB = 250 g, A101LSB = 500 g



FLEXI

Rychle vytvrzující a pružný polyesterový 2k tmel s vynikající přilnavostí na plasty, vhodný pro opravy poškozených nárazníků a spoilerů. Lze lakovat 2k laky nebo laky ve spreji. Přilnavost na různé podklady, zejména díly z plastu nebo laminovaného polyesteru.

Balení: E501LSB = 500 g, E501TO0 = 2 kg



TOP NÁSTRÍK

Přelakovatelný vysoko kvalitní nátěr podvozku na bázi prýže. Rychleschnoucí, trvale pružný. Dobré zvukově izolační vlastnosti. Neobsahuje bitumen ani chlorované uhlovodíky. Nepůsobí na korozi PVC nátěru podvozku.


Balení: S201100 = černý 1 Ltr, S301100 = bílý 1 Ltr, S401100 = šedý 1 Ltr



PRENT VOSK

Rychleschnoucí ochrana proti korozi a utěsnění dutin na bázi vosku s vynikající těsnící schopností. Proniká pod stávající vlnost a do nejjemnějších trhlin a škvír, čímž zajišťuje optimální utěsnění. Je odolný vůči posypové soli a extrémním povětrnostním vlivům. Zaschlý film zůstává pružný.


Balení: SC01000 = 500 mL, S801100 = 1 Ltr

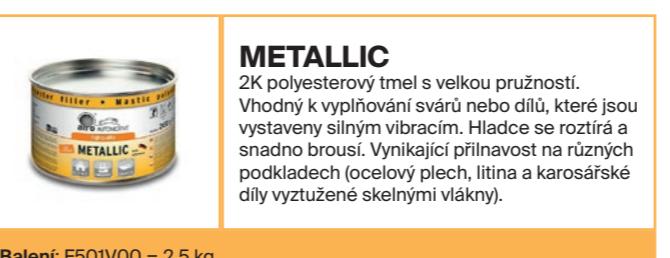

METALLIC

2k polyesterový tmel vhodný pro tmelení v různých oborech. Snadná aplikace, rychlé vytváření a snadná broušení. Vynikající přilnavost na různých podkladech (ocelový plech, litina, mramor a umělý kámen) vyztužené skelnými vlákny.


Balení: F501V00 = 2,5 kg

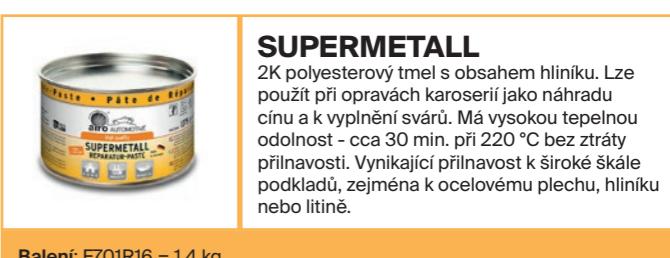

SUPERMETALL

2k polyesterový tmel s obsahem hliníku. Lze použít při opravách karoserií jako náhradu cínu a k vyplňování svářů. Má vysokou tepelnou odolnost - cca 30 min. při 220 °C bez ztráty přilnavosti. Vynikající přilnavost na různé podklady, zejména díly z plastu nebo laminovaného polyesteru.

Balení: F701R16 = 1,4 kg

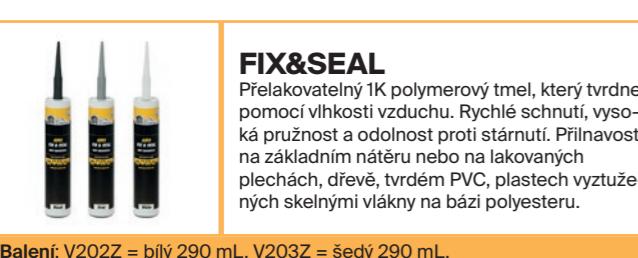

FIX&SEAL

Přelakovatelný 1k polymerový tmel, který tvrdne pomocí vlnnosti vzduchu. Rychlé schnutí, vysoká pružnost a odolnost proti stárnutí. Přilnavost na základním nátěru nebo na lakovaných plechách, dřevě, tvrdém PVC, plastech vyztužených skelnými vlákny na bázi polyesteru.

Balení: V202Z = bílý 290 mL, V203Z = šedý 290 mL, V201Z = černý 290 mL



SPRITZBARE NAHTABDICHTUNG

Stříkací tmel na těsnění švů a svářů: velmi elastické, mírně tixotropní, vlnkem tvrdnoucí, stříkací těsnění švů a svářů s vysokou přilnavostí na různých površích. Lze použít ve vzduchotechnice, karosářství a kovových konstrukcích i při zpracování nátěrů.

Balení: V801Z57 = šedý 310 mL, V801Z58 = černý 310 mL



FASERPLAST

2k polyesterový tmel s obsahem skelných vláken pro opravy a renovace zrezivělých částí karoserie. Vynikající přilnavost na různých podkladech, zejména na ocelovém plechu.

Balení: G201KSB = 400 g, G201OSB = 800 g, G201T00 = 2 kg



NITROKOMBI

Rychleschnoucí 1k jemný tmel na bázi nitrocelulozové syntetické pryskyřice. Vhodný jako tmel k odstraňení drobných poškození, jako jsou škrábance nebo vrypy od kamenů, a k vyhlazení drobných nerovností. Vynikající přilnavost na ocelové plechy, dřevo a díly karoserie vyztužené skelnými vlákny.

Balení: J101GSB = 100 g



SPEED FINISH

Čirý lak šetřící energie a umožňující zkrácení procesu lakování a zrychlení cyklu opravy. Vyniká díky nízké spotřebě a vynikajícímu leštění. Vhodný pro použití od bohatých oprav až po lakování velkých dílů. Odolný vůči chemickému a mechanickému zatížení, po zaschnutí je povrch lesklý a tvrdý.

Balení: IL01400 = 5 Ltr, IN01R18 = tužidlo 2,5 Ltr



LAK ČIRÝ ACRYL

Čirý lak určený pro lakování vozidel a průmyslové aplikace. Odolný proti chemickým a mechanickým vlivům, po zaschnutí je



PLASTIC PRIMER

Základový plnič na opravu plastů ve spreji.

Balení: V101A00 = 400 mL



GRUNDIERUNG

Rychleschnoucí základový plnič ve spreji s vysokou plnící schopností. Vhodný na opravy opotřebovaných povrchů a jako univerzální základový plnič pro kutily. Dobrá přilnavost a ochrana proti korozi. Hnací plyn bez freonů.

Balení: V301000 = 500 mL



CARPLAST

Pružná těsnící hmota na bázi syntetické pryskyřice. Vhodná pro utěšňování svařovaných spojů apod. na holou nebo základovanou ocel.

Balení: V701P00 = 1 kg



LACKSPRAY

Rychleschnoucí akrylový lak s vysokou krycí schopností. Homogenní hedvábně matný povrch. Vynikající přilnavost na staré obroušené nátěry. Vhodný také pro dokončovací práce při broušení. Hnací látka bez freonů.

Balení: V101000 = černý matný 500 mL



AIROCOLLS

Kamený cement, který lze nanášet špachtli pro použití na svíslé plochy a opravy poškozených hran. Lze ho tónovat pomocí pigmentů oxidu železa.

Balení: P101P00 = transparentní 1 kg



ZINK SPRAY

Zinkový plnič ve spreji s 92 % obsahem zinku v suché vrstvě podle DIN 50976. Rychleschnoucí, elektricky vodivý a vhodný pro bodové svařování. Hnací plyn bez freonů.

Balení: V401000 = 500 mL



DÁVKOVÁČ TMELU

MANUÁLNÍ

Manuální dávkovač tmelu Airo pro 3kg kartuše, středový, určený pro montáž na stěnu.

Balení: T500Z94



DÁVKOVÁČ TMELU

PNEUMATICKÝ

Pneumatický dávkovač tmelu Airo pro 3kg kartuše, středový, určený pro montáž na stěnu.

Balení: T500Z95

autofit
SPECIALISTA NA LAKOVÁNÍ

BRNO

Auto Fit, spol. s r.o.

Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno

Telefon: +420 548 213 987

Mobil: +420 608 602 080

E-mail: info@autofit.cz

PRAHA

Auto Fit, spol. s r.o.

V Chotejně 7, 102 00 Praha 10

Telefon: +420 272 704 493

Mobil: +420 608 602 902

E-mail: praha@autofit.cz

www.autofit.cz

wwwairo-chemie.com

eshop.autofit.cz

