

# VISAR - OPRAVA HLINÍKOVÝCH KAROSÉRIÍ VAS 852001/A

Alu Repair VISAR je vysoce výkonné zařízení pro svařování hliníkových bitů, ocelových a hliníkových šroubů, zemnicích šroubů, šroubů z nerezové oceli a děrovaných stahovacích nýtů.

To vše v jednom systému.

## 3 V 1 – NYNÍ JEŠTĚ S VĚTŠÍM VÝKONEM


- Díky osvědčenému, procesně absolutně spolehlivému procesu taženého oblouku se svařovací proudem až 1200 A a patentované svařovací pistoli lze přivařit různé typy svorníků a šroubů k široké škále ocelí a hliníkových slitin.
- Vysoký výkon: 1 200 A
- Držák zařízení, šrouby se závitem nebo zemnicí šrouby do  $\varnothing$  12 mm
- Efektivní a čisté odstranění nýtů pro děrování
- Knihovna parametrů
- Připraveno na průmysl 4.0

## CERTIFIKOVÁNO VÝROBCI AUTOMOBILŮ

AluRepair plus byl schválen výrobcí automobilů a je vyžadován jako standard pro opravy.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<b>Oblast svařování:</b>	$\varnothing$ 2-12 mm, M3-M12
<b>Svařovací materiál:</b>	Ocel (nelegovaná a legovaná), hliník
<b>Svařovací proud:</b>	1 200 A (max.)
<b>Aktuální rozsah nastavení:</b>	25 – 1 200 A
<b>Doba svařování:</b>	5 – 1 500 ms (bezestupňově)
<b>Spojení:</b>	200 až 600 V, 3 fáze, 50/60 Hz
<b>Druh chlazení:</b>	F (tepelně řízený ventilátor)
<b>Stupeň ochrany:</b>	IP 23 (umožňuje také venkovní použití)
<b>Rozsah teplot okolního vzduchu:</b>	0 °C až 40 °C
<b>Rozměry:</b>	430 x 288 x 246 mm (bez kabelu)
<b>Hmotnost:</b>	18,5 kg

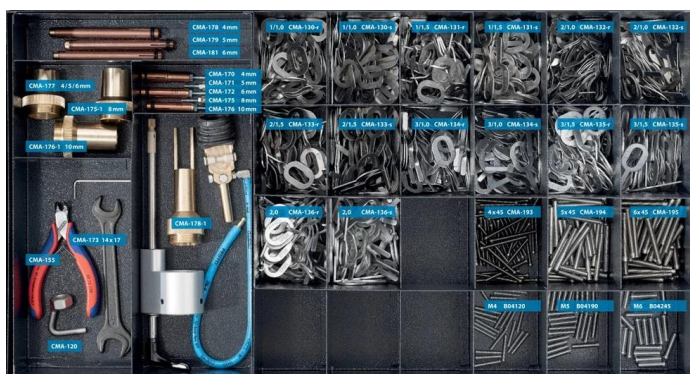

# ROZSAH DODÁVKY VAS 852001/A

Kód	Popis
CMA-1200	CMA-1200 pohonná jednotka pro přivařování svorníků taženým obloukem / Svařovací pistole s držákem bitů / Balení hadic / Plynová hadice
CMA-142	Systémový vozík
CMA-160	Regulátor tlaku
CMA-252	Plynová hadice
CMA-150	Pyrometr
CMA-137	Sada hliníkových bitů (14 druhů, každý po 50 kusech)
CMA-170	Držák šroubu 4 mm
CMA-171	Držák šroubu 5 mm
CMA-172	Držák šroubu 6 mm
CMA-175	Držák šroubu 8 mm
CMA-176	Držák šroubu 10 mm
CMA-177	Plynová trubka 42 mm pro šrouby 4 / 5 / 6 mm
CMA-175-1	Plynová trubka 48 mm pro šroub 8 mm
CMA-176-1	Plynová trubka 58 mm pro šroub 10 mm
CMA-178	Držák šroubu 4 mm pro tažné šrouby
CMA-179	Držák šroubu 5 mm pro tažné šrouby
CMA-181	Držák šroubu 6 mm pro tažné šrouby
CMA-178-1	Plynové potrubí 110 mm pro stahovací šroub
CMA-155	Fréza na hliníkové bity
CMA-120	Tažný hák pro EasyPuller
CMA-130	Termochromní pero
MS-U-B16	Hliníková vtahovací elektroda (12x72 mm)
MS-U-B17	Vtahovací elektroda z nerezové oceli (12x72 mm)

## NAPÍNACÍ ŠROUBY Z NEREZOVÉ OCELI (KAŽDÝ 50 KUSŮ)

CMA-193 4 x 45 mm

CMA-194 5 x 45 mm

CMA-195 6 x 45 mm

## PŘIVAŘOVACÍ SVORNÍKY, HLINÍK (25 KUSŮ KAŽDÝ)

B04120M4 x 25

B04190M5 x 25

B04245M6 x 25

VÁŠ DODAVATEL PRO ČESKOU REPUBLIKU:



**Auto Fit, spol. s r.o.**

**BRNO:** Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno, tel.: +420 608 602 080, e-mail: info@autofit.cz

**PRAHA:** V Chotejně 7, 102 00 Praha 10 – Hostivař, tel.: +420 608 602 902, e-mail: praha@autofit.cz

[www.autofit.cz](http://www.autofit.cz) / [eshop.autofit.cz](http://eshop.autofit.cz)